




EUROGUARD *SE III* | *SE IV*


Brand- en inbraakwerend



Dagelijks loopt u een reële kans slachtoffer te worden van brand of diefstal. De schade die u daarbij oploopt blijkt meestal hoger te zijn dan de verzekering dekt. Het actualiseren van bestanden blijkt vaak onmogelijk. Beveiliging van kostbaarheden en bestanden verdient dan ook uw volle aandacht. Sistec biedt een groot assortiment safes welke volgens de nieuwste technieken in de meest moderne fabriek in Europa worden gefabriceerd.

Als het op echte zekerheid aankomt, bent u het beste af met de SISTEC Euroguard SE III of SE IV. Een zeer degelijke safe die beschikt over ongekende braakwerende eigenschappen. Dankzij een ranke wand- en deurconstructie is een safe ontstaan met veel nuttige capaciteit. De deur en romp zijn geconstrueerd uit verschillende lagen en ondermeer gevuld met een speciale bepantsering waardoor een maximale weerstand tegen de zwaarste aanvallen ontstaat.

De SE III en de SE IV doorstonden met gemak vele proeven met mechanische en thermische gereedschappen. Door gebruik van relatief lichte, maar minstens even sterke als de gebruikelijke materialen, kan de safe ook zonder meer worden toegepast in bijvoorbeeld oude gebouwen waarvan vloeren maar beperkt belast mogen worden. Uw kostbaarheden zijn veilig opgeborgen in een Sistec Euroguard.

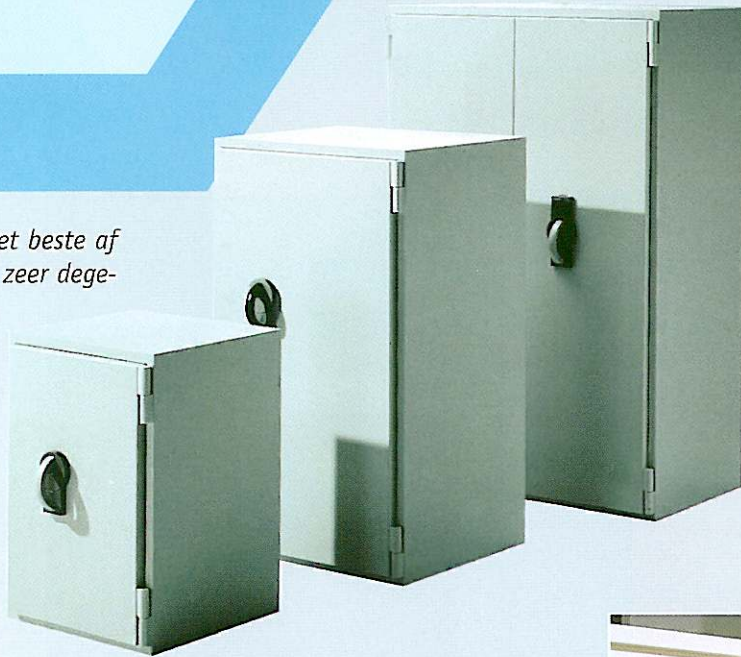

Standaard voorbereid voor alarmaansluiting.



Flexibele indeling van het interieur.

Specificaties

- Indicatie waardeberging SE III / SE IV respectievelijk € 36.000,- / € 55.000,-, volgens VdS III/VdS IV.
- Flexibele indeling van het interieur. Standaard worden legbord(en) meegeleverd.
- Dubbelbaard veiligheidsslot voorzien van 3 sleutels bij SE III. De serie SE IV wordt geleverd met sleutel- en cijfercombinatie slot, conform de VdS IV norm.
- Brandwerend volgens DIN 4102. Ca. 30 minuten brandwerend voor papier.
- Standaard voorbereiding voor een alarmaansluiting.
- Kleur: RAL 7035.
- Verankering via de bodem mogelijk.

Accessoires

- Legbord.
- Afsluitbaar binnenvak.
- Cijfercombinatieslot, elektronisch slot of een combinatie met een dubbelbaard veiligheidsslot.

SISTEC EUROGUARD	SE III-69/0	SE III/IV 86/0	SE III/IV 103/0	SE III/IV 120/0	SE III/IV 86/1
Uitw. (mm) hoogte	690	860	1030	1200	860
Breedte	620	620	620	620	825
Diepte	580	580	580	580	700
Inw. (mm) hoogte	510	680	850	1020	670
Breedte	450	450	450	450	655
Diepte	325	325	325	325	445
Gewicht ca. kg	400	510/550	570/630	630/690	670/770
Inhoud ca. liter	74	99	124	149	195
Legborden	1	1	2	2	1

SISTEC EUROGUARD	SE III/IV 103/1	SE III/IV 120/1	SE III/IV 138/1	SE III/IV 155/1
Uitw. (mm) hoogte	1030	1200	1380	1550
Breedte	825	825	825	825
Diepte	700	700	700	700
Inw. (mm) hoogte	850	1020	1200	1370
Breedte	655	655	655	655
Diepte	445	445	445	445
Gewicht ca. kg	740/850	850/960	950/1100	1040/1210
Inhoud ca. liter	248	297	349	399
Legborden	2	2	3	4

SISTEC EUROGUARD	SE III/IV 173/1	SE III/IV 180/2
Uitw. (mm) hoogte	1730	1800
Breedte	825	1190
Diepte	700	700
Inw. (mm) hoogte	1550	1620
Breedte	655	1020
Diepte	445	445
Gewicht ca. kg	1150/1290	1450/1670
Inhoud ca. liter	451	735
Legborden	4	4